


SCHEDA TECNICA 2003

PORTONE SCORREVOLE ISOFIRE/S REI 120' ■ STEEL SLIDING DOOR ISOFIRE/S REI 120'


P Prodotto Product	R Resistenza Fire rate	A Abbattimento Acoustic perf.	MA Mano Opening	GT Giunti Tecnici Technical joints	
04	120'	00,0	3S - 4S	L= 222 - 223	H= 269

PORTONE SCORREVOLE A DUE ANTE
SLIDING STEEL DOOR WITH TWO LEAVES


Prospetti - Front view

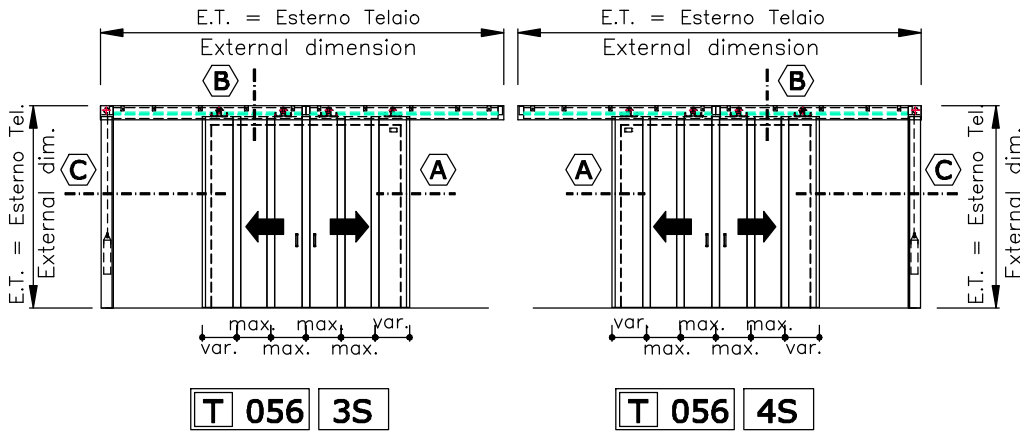


Sezione B - Vertical view

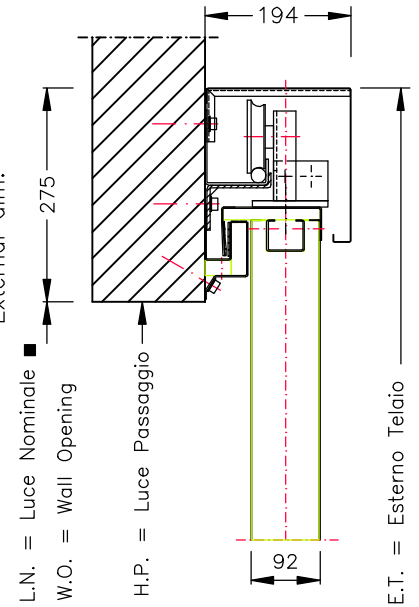

Sezione A - Horizontal view

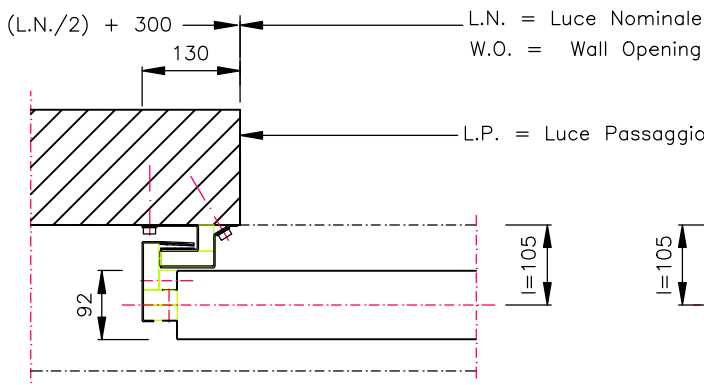

Sezione C - Horizontal view

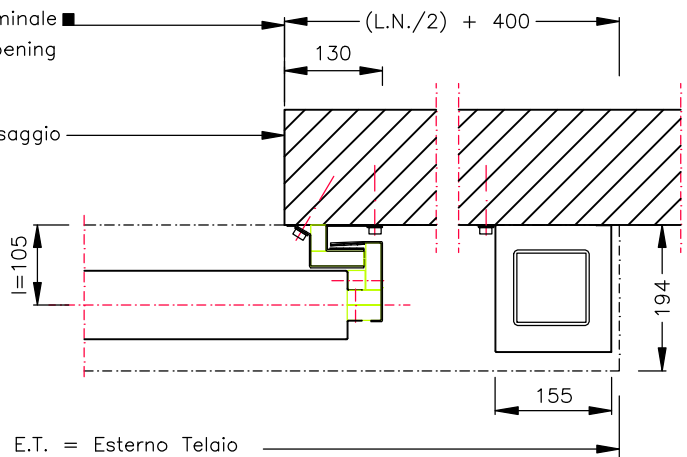

INGOMBRI - DIMENSION

L.P. = L.N. (W.O.) H.P. = L.N. (W.O.)
 E.T. = (L.N. x 2) + 700 E.T. = L.N. (W.O.) + 275
 LUNGH. GUIDA = (L.N. x 2) + 560

MIS. MASSIME ESEGUIBILI MAX. DIMENSIONS

L.N. (W.O) = 8000 x 4500 mm. A. max. 28,00 mq.
 Ex. art. 3 D.M. 27.01.1999
 Oltre → Benestare alla singola installazione.